

/Belastbarkeit max. 80k

/andere Stativlängen auf Anfrag

Als Stand-alone Variante  
oder kombinierbar mit anderen  
Komponenten für Raumlösungen

4

Stellfüße  
zum Ausrichten


Fahrbar zum leichten positionieren

1000  
+ 450

15

/ Belastbarkeit max. 200kg  
für höhere Lasten bitte  
die HD Serie wählen

Standardlieferumfang  
mit 5m Leitung

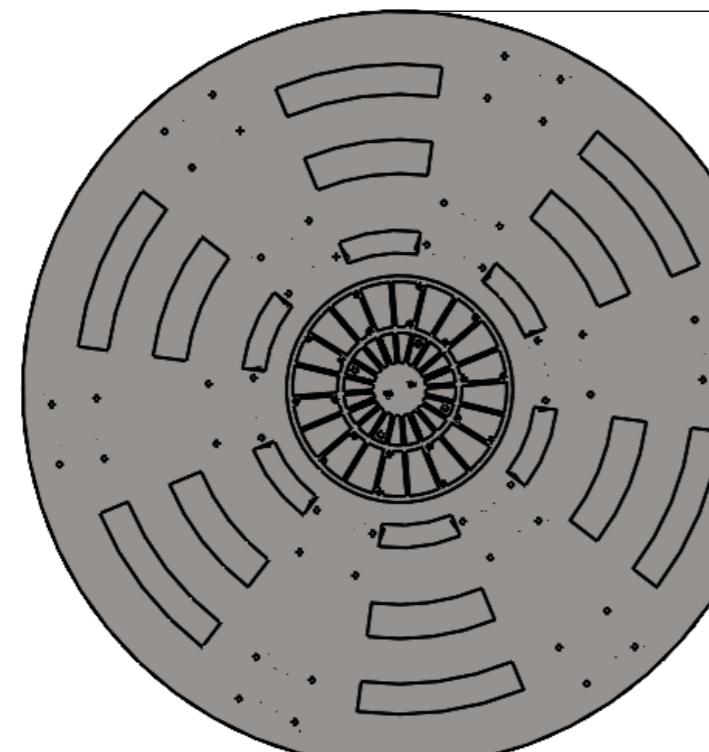

1000

<b>einstellbare Drehzahl:</b>	0-5 U/min
<b>einstellbarer Bereich reversieren:</b>	-175° bis +175°
<b>Positionierbetrieb:</b>	ja / frei einstellbar
<b>Spannungsversorgung:</b>	230V+N+PE / 50Hz

# Entwurf