


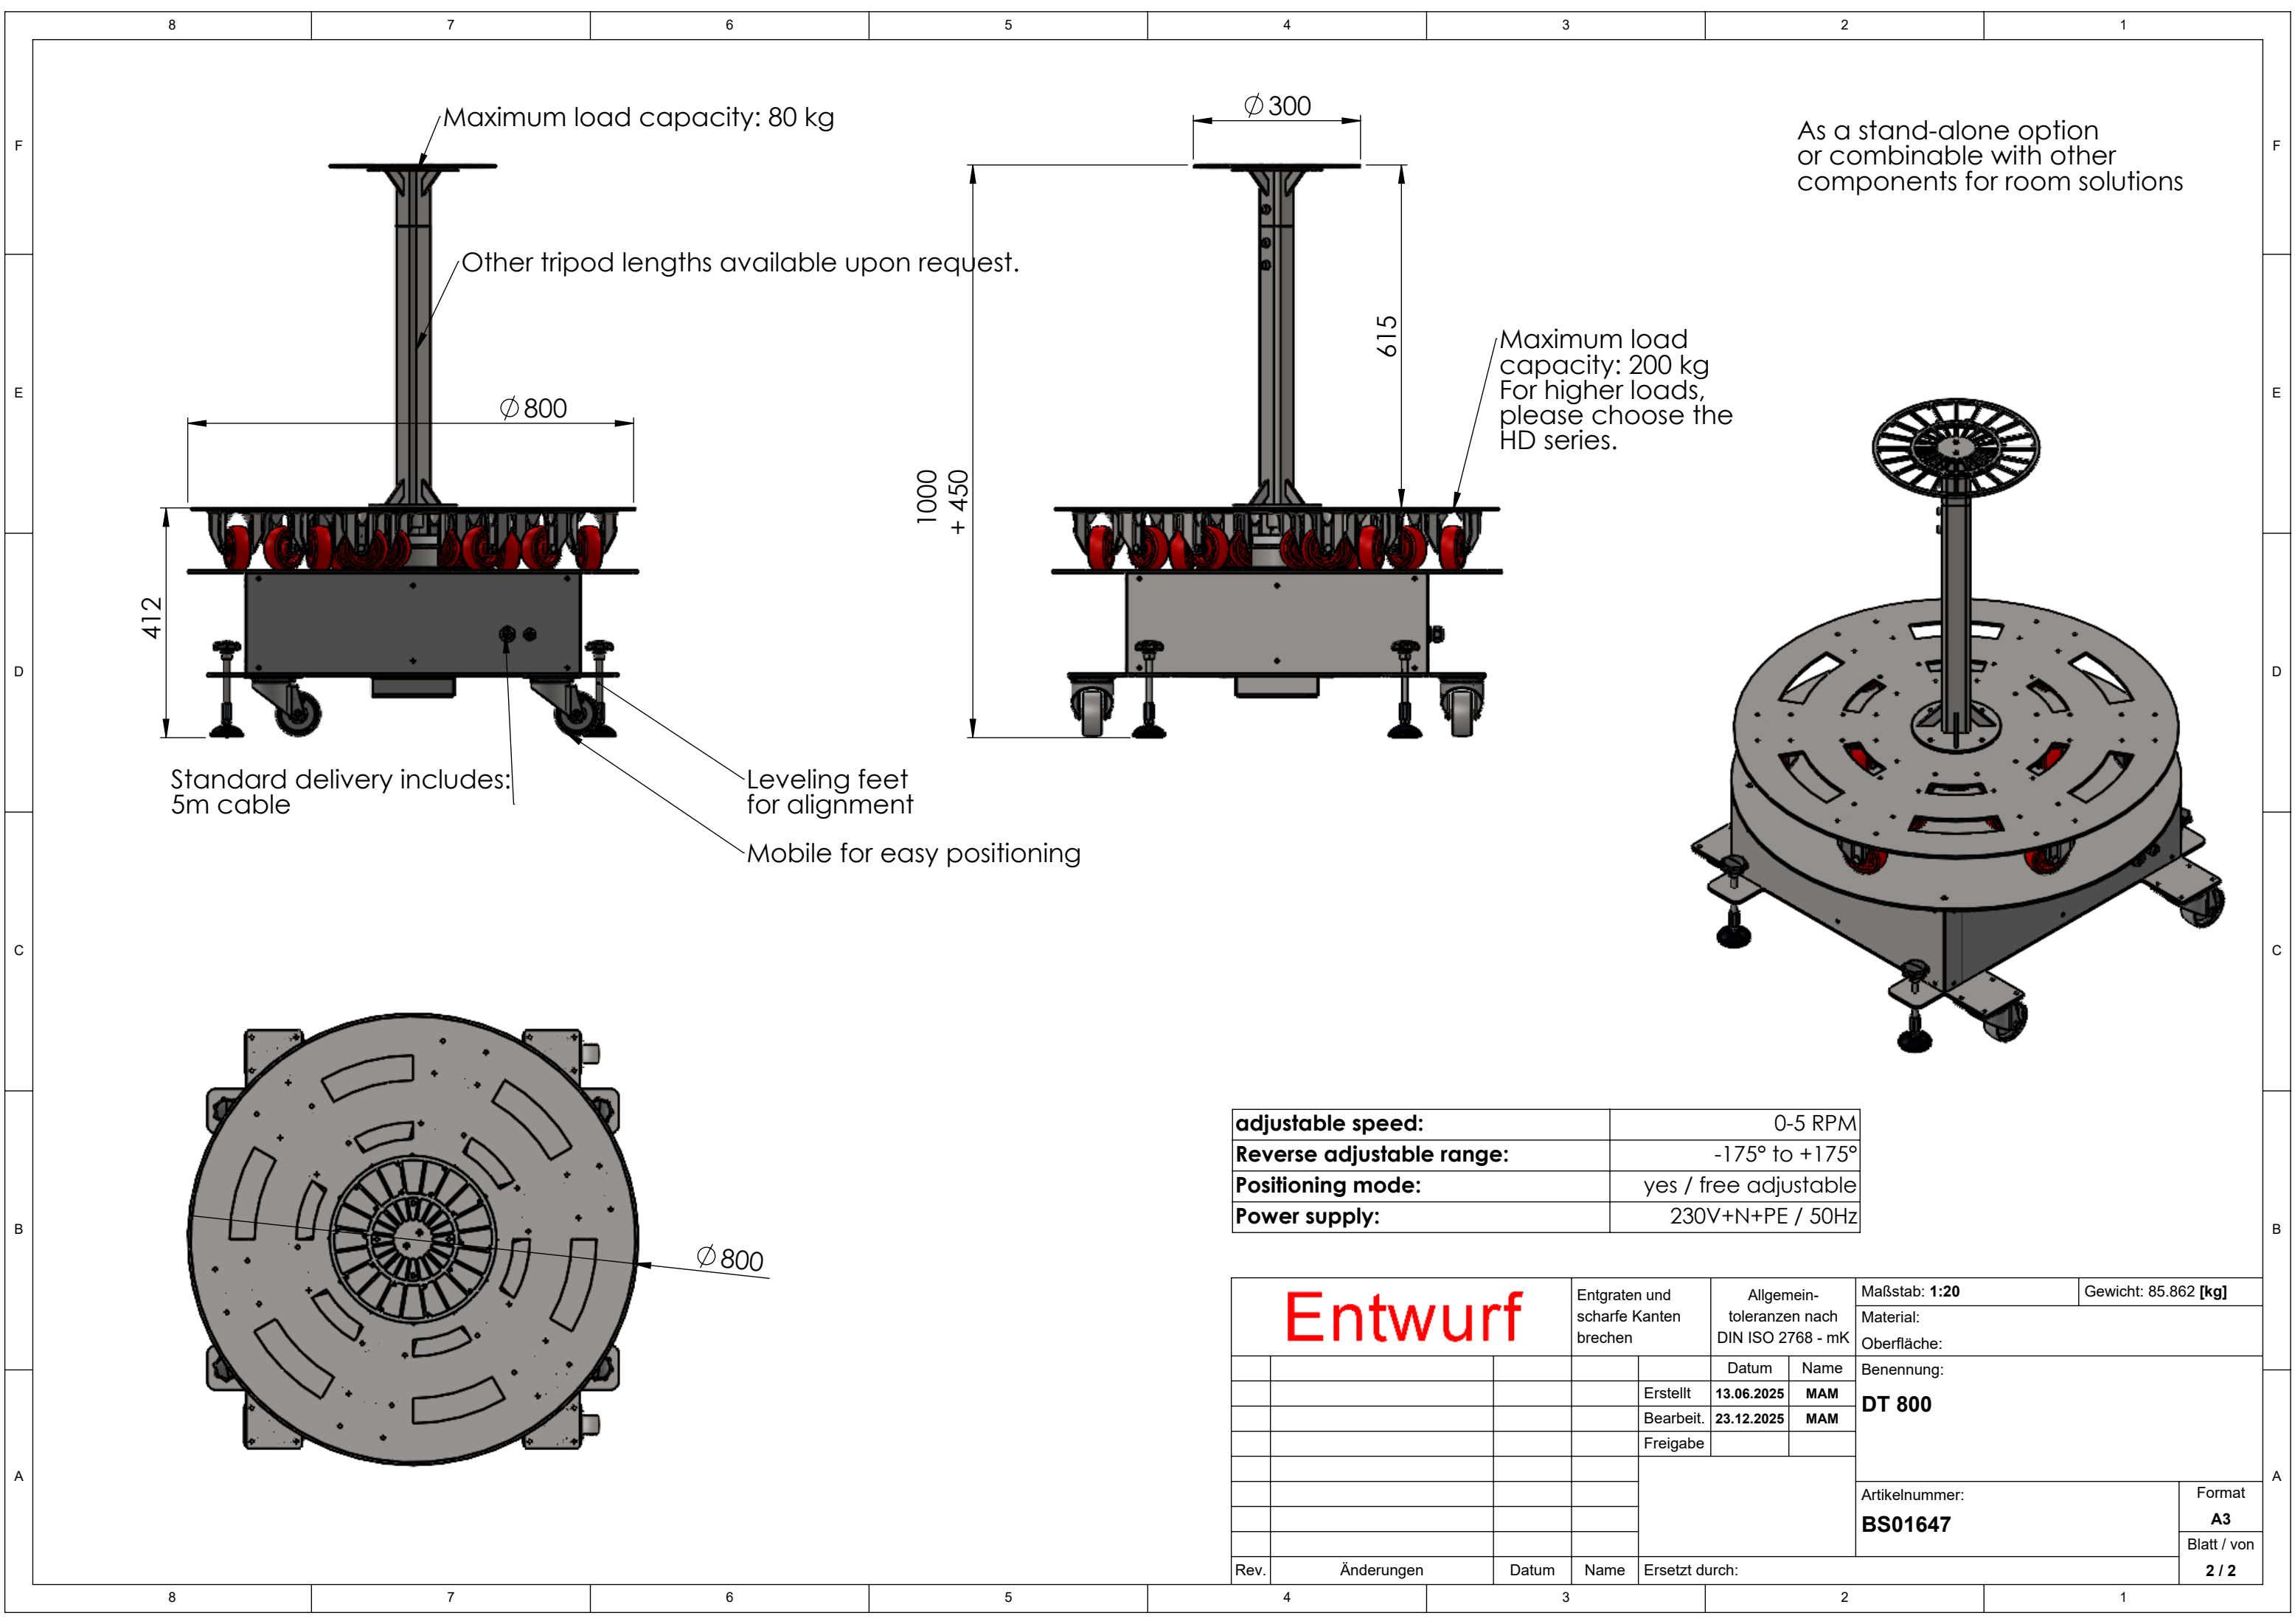

As a stand-alone option
or combinable with other
components for room solutions

adjustable speed:	0-5 RPM
Reverse adjustable range:	-175° to +175°
Positioning mode:	yes / free adjustable
Power supply:	230V+N+PE / 50Hz

Entwurf			Entgraten und scharfe Kanten brechen		Allgemein- toleranzen nach DIN ISO 2768 - mK		Maßstab: 1:20		Gewicht: 85.862 [kg]		
							Material: Oberfläche:				
					Datum	Name	Benennung: DT 800				
				Erstellt	13.06.2025	MAM					
				Bearbeit.	23.12.2025	MAM					
				Freigabe							
							Artikelnummer: BS01647				
Rev.	Änderungen	Datum	Name	Ersetzt durch:					Format A3 Blatt / von 2 / 2		