



Schutzblech für Lagerung und Transport

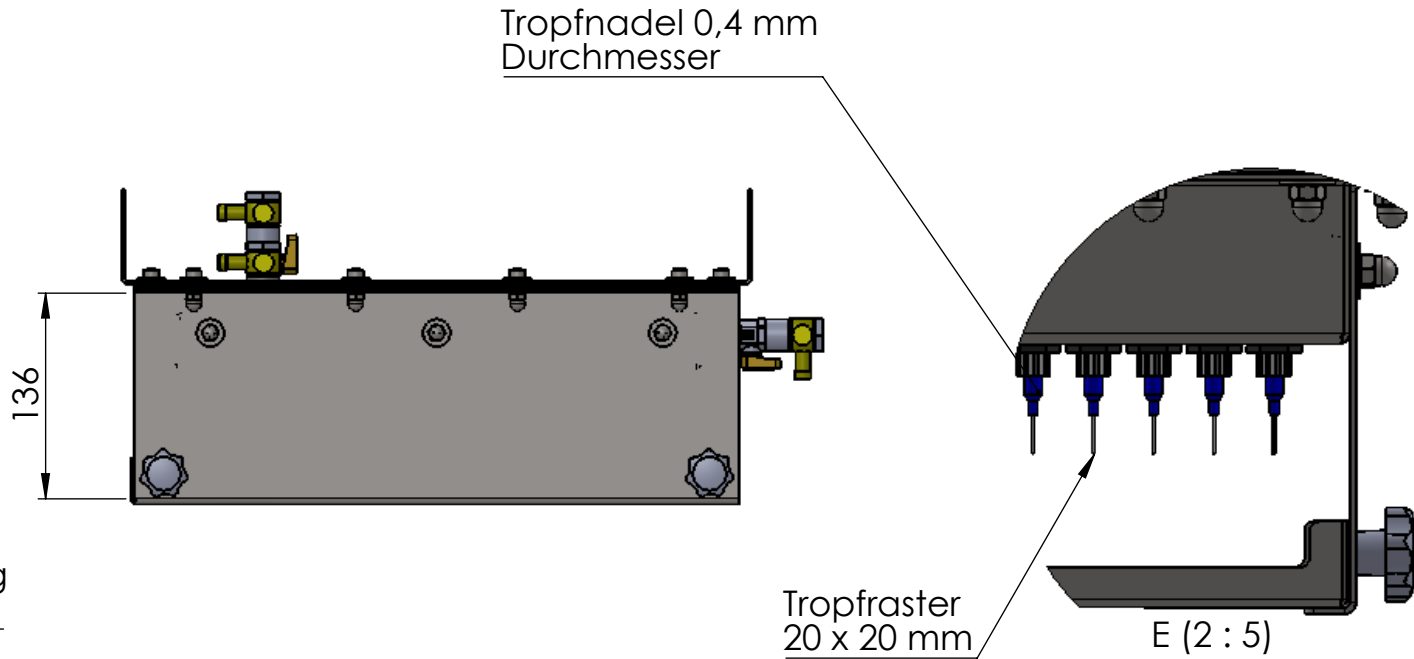


Füll Anschluss

Entlüftung

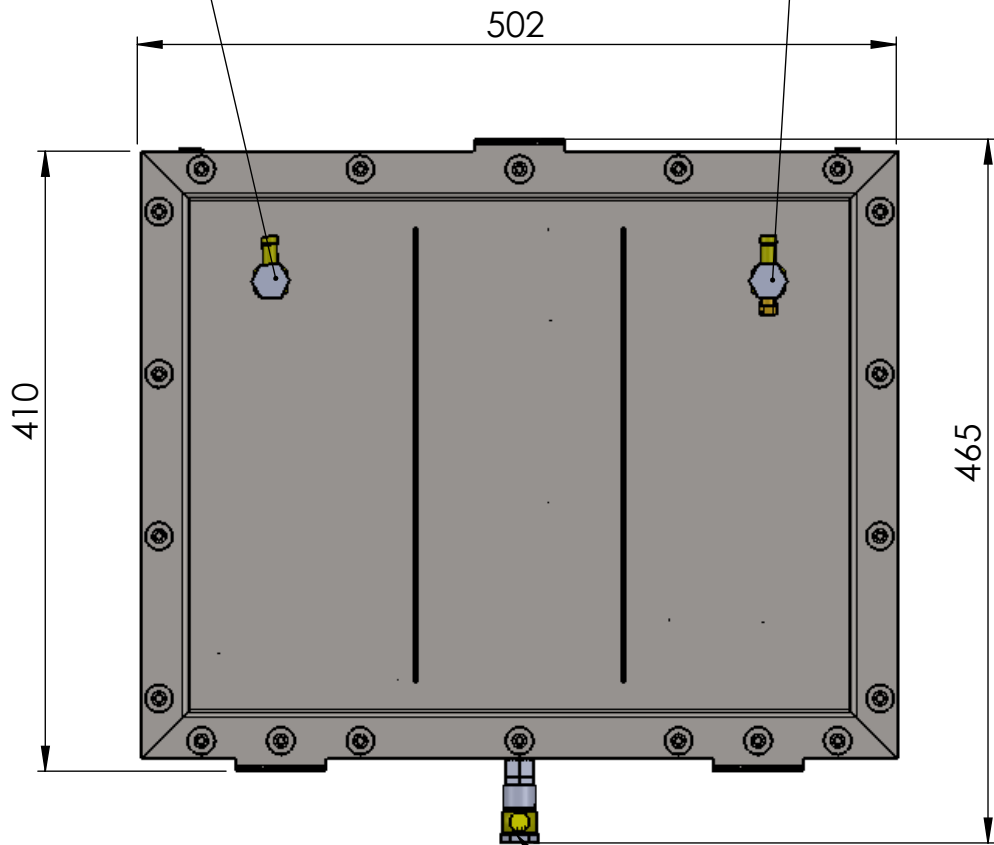

Entleerungshahn

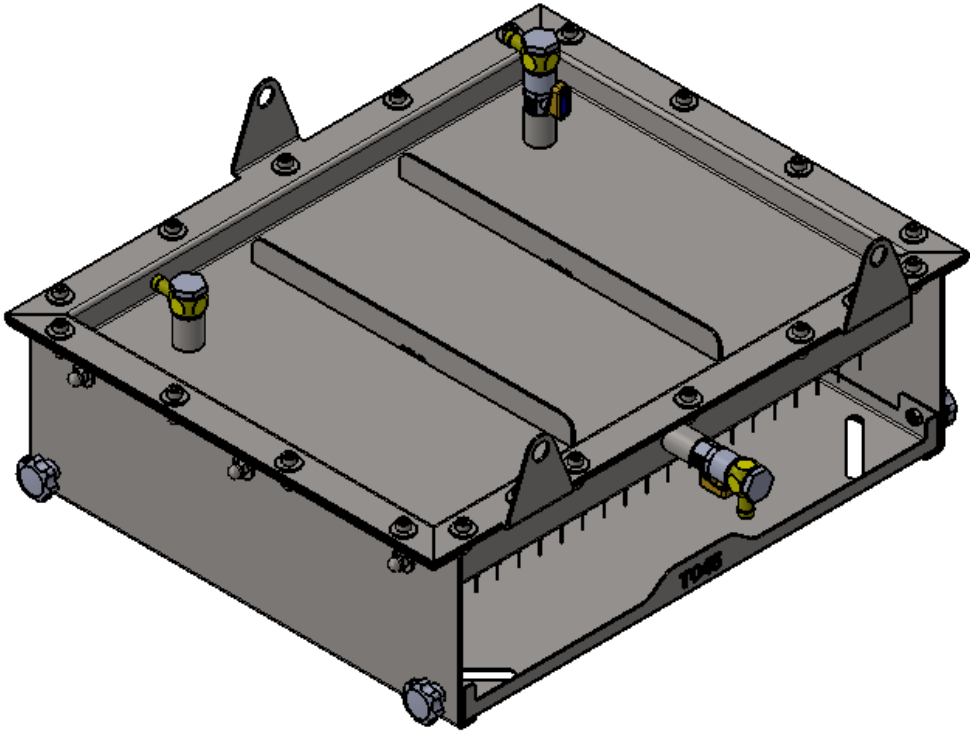

Das verwendete Wasser darf nicht mehr als 6°dH haben.
Bei höheren Werten eine Enthärtungsanlage vorschalten.

Entwurf		Entgraten und scharfe Kanten brechen		Allgemein- toleranzen nach DIN ISO 2768 - mK		Maßstab: 1:5	Gewicht: 15.542 [kg]
						Material:	
						Oberfläche:	
						Benennung:	
						TG43	
						Artikelnummer:	Format
						BS00068	A3
							Blatt / von
Rev.	Änderungen	Datum	Name	Ersetzt durch:			1 / 2