


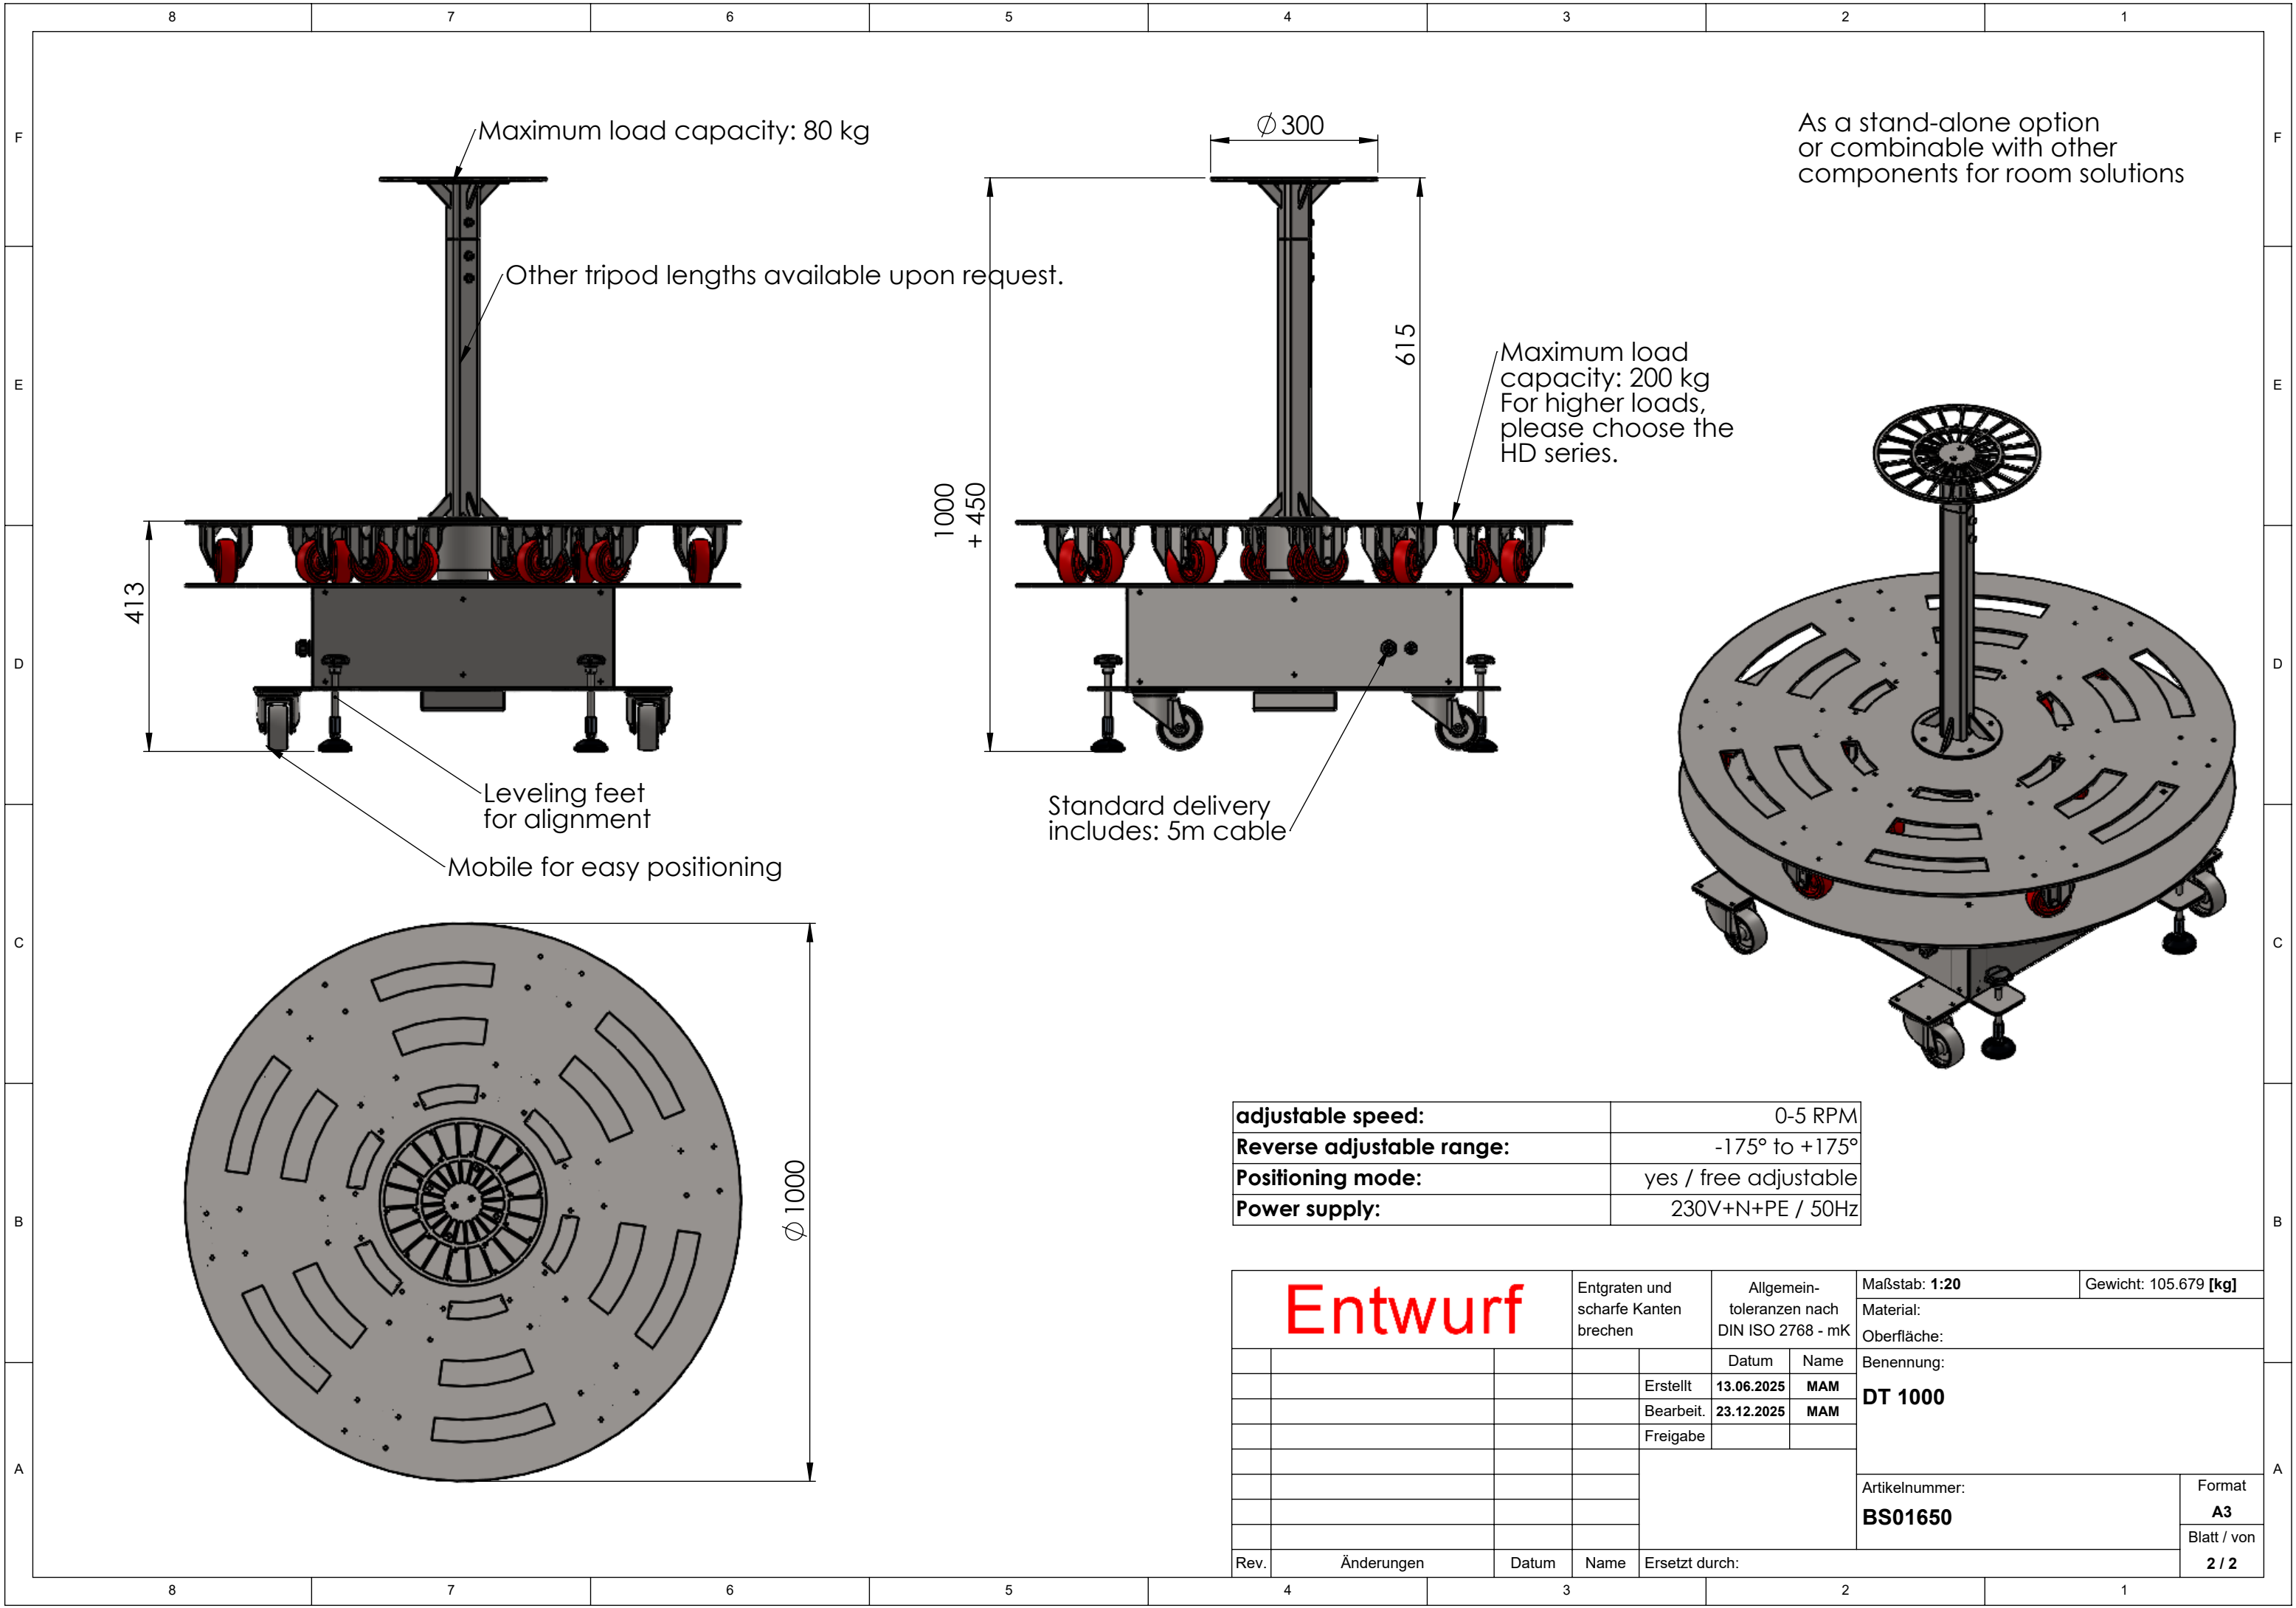

adjustable speed:	0-5 RPM
Reverse adjustable range:	-175° to +175°
Positioning mode:	yes / free adjustable
Power supply:	230V+N+PE / 50Hz

Entwurf		Entgraten und scharfe Kanten brechen	Allgemein-toleranzen nach DIN ISO 2768 - mK		Maßstab: 1:20	Gewicht: 105.679 [kg]
					Material: Oberfläche:	
			Datum	Name	Benennung: DT 1000	
			Erstellt	13.06.2025 MAM		
			Bearbeit.	23.12.2025 MAM		
			Freigabe		Artikelnummer: BS01650	
Rev.	Änderungen	Datum	Name	Ersetzt durch:	Format A3	
					Blatt / von 2 / 2	