



Als Stand-alone Variante
oder kombinierbar mit anderen
Komponenten für Raumlösungen

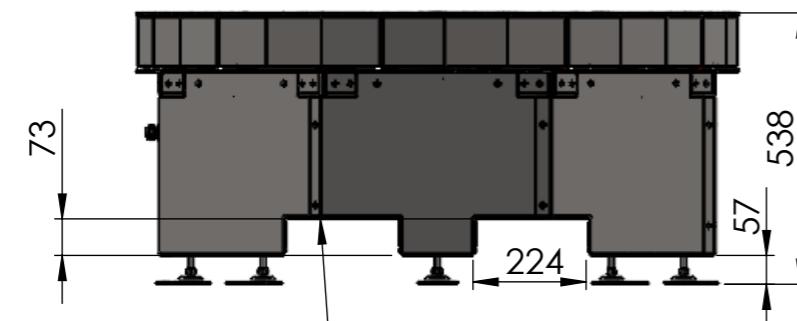


Aufnahmen für Staple oder Hubwagen

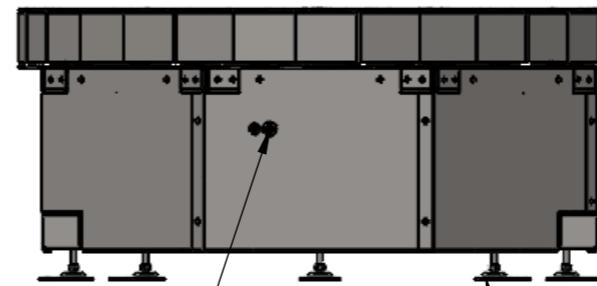


Position Anschlusskabe

\Stellfüße zum Ausrichten

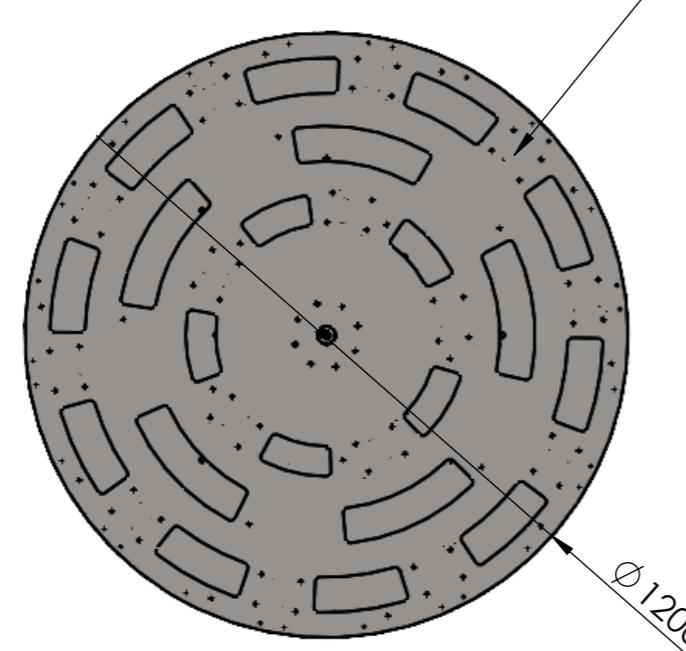

/ Belastbarkeit der Lauffläche: 1000kg

einstellbare Drehzahl:	0-5 U/min
einstellbarer Bereich reversieren:	-175° bis +175°
Positionierbetrieb:	ja / frei einstellbar
Spannungsversorgung:	230V+N+PE / 50Hz

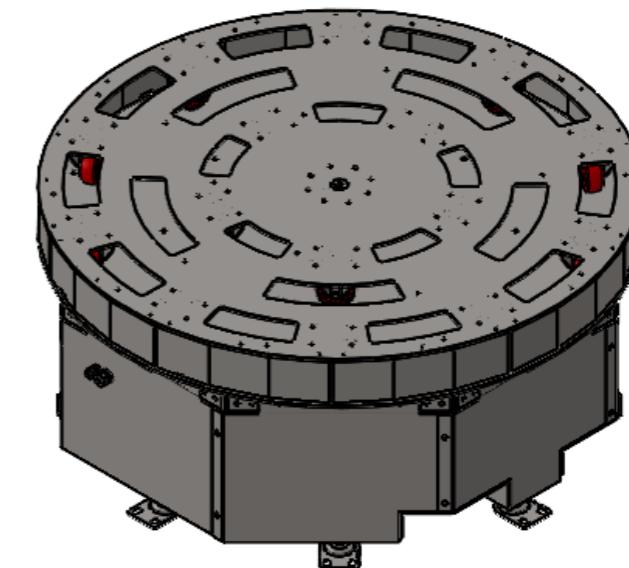

Entwurf